



Lila-LAB GmbH
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg
Tel. 05723 / 74 96 14
info@lila-lab.de

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Haier HXC-149

Haier HXC-149 149 Liter Blutbeutel-Kühlschrank



- LED-Display
- weiße Innenausstattung
- Glastür in Doppel-Isolierglas-Ausführung
- LED-Innenlicht
- Natürliches Kältemittel R600a (F-Gas konform) mit einem sehr geringen Energieverbrauch
- Zertifiziert nach MDR
- Anzeige der Temperatur in Echtzeit
- Sicherheitsschloss um unbefugtes Öffnen zu verhindern
- Antibakterielle Beschichtung (Innen-/ Außenseite)
- Optische und Akustische Alarmer für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände
- Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem. Automatisches Abschalten bei öffnen der Fronttür
- Automatische Abtaufunktion inkl. Tauwasserverdunstung
- Leiselüfter für ein komfortables Arbeiten (39 dB(A))
- Sicherheitsthermostat zum Schutz vor Minustemperaturen im Kühlbereich
- Potentialfreier Kontakt
- Selbstschließende Tür
- USB-Schnittstelle
- Kabeldurchführung



Lila-LAB GmbH
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg
Tel. 05723 / 74 96 14
info@lila-lab.de


Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Technisches Datenblatt
Haier Biomedical Blutbeutel-Kühlschrank
Model: HXC-149

Model		HXC-149
Technical Data	Type	Basket-Type
	Climate Class	N
	Cooling Type	Forced Air Cooling
	Defrost Mode	Auto
	Refrigerant	R600a
	Sound Level (dB(A))	39
Performance	Temperature Range (°C)	4±1
	Ambient Temperature (°C)	16-32
Control	Controller	Microprocessor
	Display	LED
Electrical Data	Power Supply (V/Hz)	220-240 / 50 230-50 / 60
	Power (W)	240
	Electrical Current (A)	1.4
Dimensions	Capacity (L/Cu.Ft)	149/5.3
	Blood Storage Capacity (450ml Blood Bags)	60
	Net/Gross Weight (approx)	kg 97/125
		lbs 213.4/ 275
	Interior Dimensions (W*D*H)	mm 505*560*610
		In 19.7*32.3*23.8
	Exterior Dimensions (W*D*H)	mm 625*620*1150
		In 24.4*30.2*44.9
	Packing Dimensions (W*D*H)	mm 730*926*1236
		In 28.7*36.5*48.7
Alarms	Container load (20°/40°/40°H)	18/38/76
	High/Low Temperature	Y
	Power Failure	Y
	Sensor Error	Y
	Low Battery	Y
	Door Ajar	Y
	Remote Alarm	Y
Accessories	Caster	4
	Foot	2
	Porthole	Y
	Baskets	6
	Shelves/Drawers	2/0
	Inner doors	2
	USB Interface	Y
	Temperature Recorder	Optional
Others	Certification	CE, MDR UL

HXC-149

Cool down curve (empty loaded)

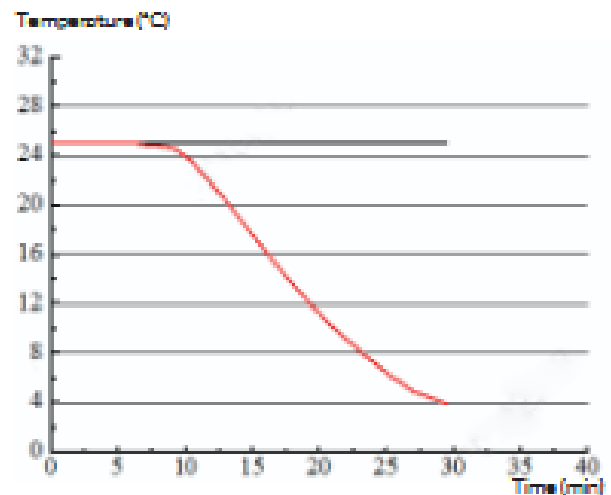

Warm up curve (empty loaded)

