



Lila-LAB GmbH  
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg  
Tel. 05723 / 74 96 14  
info@lila-lab.de

**Haier Biomedical**  
Intelligent Protection of Life Science



## Haier DW-40L818BP

### -40°C Pharmazeutischer Gefrierschrank 818 Liter mit Direkt-Kühlsystem und drehzahlgeregelten Kompressor



- 818 Liter mit Direkt-Kühlsystem und drehzahlgeregelten Kompressor
- Mikroprozessor gesteuertes Digitaldisplay
- Massivtür
- Umweltfreundliches Kältemittel mit einem sehr geringen Energieverbrauch
- Anzeige der Temperatur und der Gerätezustände
- Abschließbar
- Optische und Akustische Alarme für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände
- Sehr homogene Temperaturverteilung durch Direkt-Kühlsystem
- Sehr leise, lediglich 44 dB(A) für ein angenehmes Arbeiten
- Selbstschließende Tür
- Kabeldurchführung
- RS 485 Schnittstelle
- Potentialfreier Kontakt

## DW-40L818BP

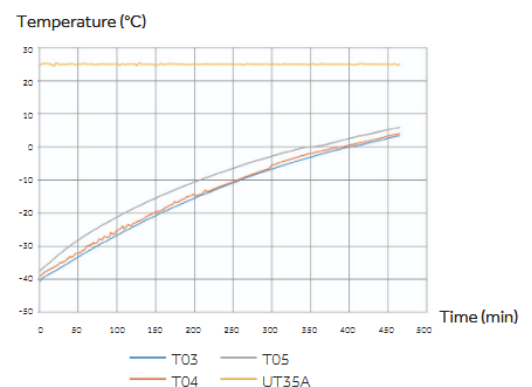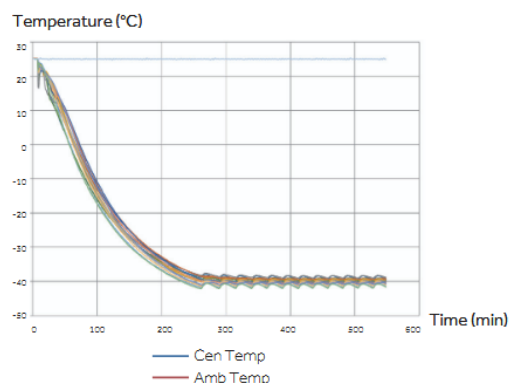



Lila-LAB GmbH  
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg  
Tel. 05723 / 74 96 14  
info@lila-lab.de

**Haier Biomedical**  
Intelligent Protection of Life Science

**Technisches Datenblatt**  
**Haier Biomedical Pharmazeutischer**  
**Gefrierschrank -40°C**  
**Model: DW-40L818BP**

| Model                         |     | DW-40L818BP                             |
|-------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Cabinet Type                  |     | Upright                                 |
| Climate Class                 |     | SN N                                    |
| Cooling Type                  |     | Direct Cooling                          |
| Defrost Mode                  |     | Manual                                  |
| Refrigerant                   |     | HC                                      |
| Sound Level (dB(A))           |     | 44                                      |
| Cooling Performance (°C)      |     | -40                                     |
| Temperature Range (°C)        |     | -20--40                                 |
| Controller                    |     | Microprocessor                          |
| Display                       |     | LED                                     |
| Power Supply (V/Hz)           |     | 100-230/50/60                           |
| Power (W)                     |     | 795                                     |
| Capacity (L/Cu.Ft)            |     | 818/28.9                                |
| Net/Gross Weight (approx)     | kg  | 210/240                                 |
|                               | lbs | 463.0/529.1                             |
| Interior Dimension (W×D×H)    | mm  | 750*755*1460                            |
|                               | in  | 29.5/29.7/57.5                          |
| Exterior Dimension (W×D×H)    | mm  | 988*951*1980                            |
|                               | in  | 38.9/37.4/78.0                          |
| Packing Dimension (W×D×H)     | mm  | 1040*1035*2110                          |
|                               | in  | 40.9*40.7*83.1                          |
| Container Load (20'/40'/40'H) |     | 10/22/22                                |
| High/Low Temperature          |     | Y                                       |
| Remote Alarm                  |     | Y                                       |
| Power Failure                 |     | Y                                       |
| Sensor Error                  |     | Y                                       |
| Low Battery                   |     | Y                                       |
| High Ambient Temperature      |     | Y                                       |
| Dirty Condenser               |     | N                                       |
| Door Ajar                     |     | Y                                       |
| Casters                       |     | Y(4)                                    |
| Leveling Feet                 |     | Y(2)                                    |
| Porthole                      |     | Y, 2*Rear, (25mm)Diameter               |
| Inner Doors                   |     | 3                                       |
| Drawers                       |     | 30- Plastic Blood Bag Drawers, Optional |
| Shelves                       |     | 5- Adjustable Wire Shelves              |
| Shelf Dimensions (W×D)(mm)    |     | 706*665                                 |
| Max. Load per Shelf (kg)      |     | 50                                      |
| USB Interface                 |     | Optional                                |
| RS485                         |     | Y                                       |
| NFC                           |     | Optional                                |
| Temperature Recorder          |     | Optional                                |
| Certificate                   |     | CE, MDR                                 |