



Lila-LAB GmbH
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg
Tel. 05723 / 74 96 14
info@lila-lab.de



Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Haier DW-40L818BPT

-40°C Pharmazeutischer Gefrierschrank 818 Liter mit Direkt-Kühlsystem Touchdisplay und drehzahlgeregelten Kompressor



- 818 Liter mit Direkt-Kühlsystem Touchdisplay und drehzahlgeregelten Kompressor
- Mikroprozessor gesteuertes Digitaldisplay
- Massivtür
- Umweltfreundliches Kältemittel mit einem sehr geringen Energieverbrauch
- Anzeige der Temperatur und der Gerätezustände
- Abschließbar
- Optische und Akustische Alarme für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände
- Sehr homogene Temperaturverteilung durch Direkt-Kühlsystem
- Sehr leise, lediglich 44 dB(A) für ein angenehmes Arbeiten
- Selbstschließende Tür
- Kabeldurchführung
- RS 485 Schnittstelle
- Potentialfreier Kontakt

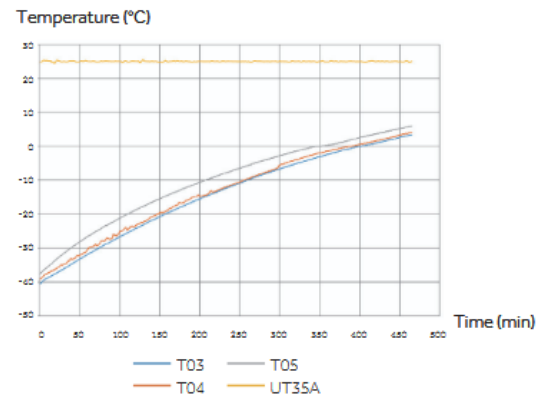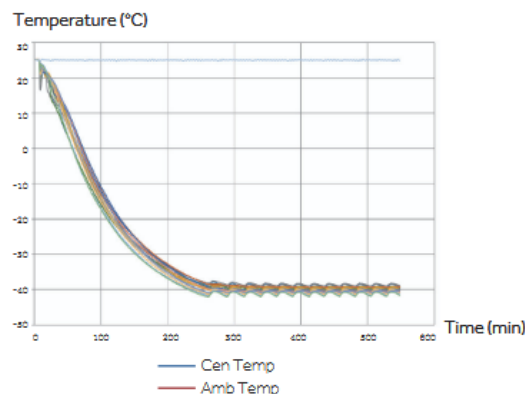



Lila-LAB GmbH
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg
Tel. 05723 / 74 96 14
info@lila-lab.de

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Technisches Datenblatt
Haier Biomedical Pharmazeutischer
Gefrierschrank -40°C
Model: DW-40L818BPT

Model		DW-40L818BPT
Cabinet Type		Upright
Climate Class		SN N
Cooling Type		Direct Cooling
Defrost Mode		Manual
Refrigerant		HC
Sound Level (dB(A))		44
Cooling Performance (°C)		-40
Temperature Range (°C)		-20---40
Controller		Microprocessor
Display		Touch Screen LCD
Power Supply (V/Hz)		100-230/50/60
Power (W)		795
Capacity (L/Cu.Ft)		818/28.9
Net/Gross Weight (approx)	kg	210/240
	lbs	463.0/529.1
Interior Dimension (W×D×H)	mm	750*755*1460
	in	29.5/29.7/57.5
Exterior Dimension (W×D×H)	mm	988*951*1980
	in	38.9/37.4/78.0
Packing Dimension (W×D×H)	mm	1040*1035*2110
	in	40.9*40.7*83.1
Container Load (20'/40'/40'H)		10/22/22
High/Low Temperature		Y
Remote Alarm		Y
Power Failure		Y
Sensor Error		Y
Low Battery		Y
High Ambient Temperature		Y
Dirty Condenser		N
Door Ajar		Y
Casters		Y(4)
Leveling Feet		Y(2)
Porthole		Y, 2*Rear, (25mm)Diameter
Inner Doors		3
Drawers		30- Plastic Blood Bag Drawers, Optional
Shelves		5- Adjustable Wire Shelves
Shelf Dimensions (W×D)(mm)		706*665
Max. Load per Shelf (kg)		50
USB Interface		Optional
RS485		Y
NFC		Optional
Temperature Recorder		Optional
Certificate		CE, MDR