



Lila-LAB GmbH
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg
Tel. 05723 / 74 96 14
info@lila-lab.de

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science


Haier HYCD-469A

Pharmazeutische Kühl- und Gefrierkombination 469 Liter mit frequenzgesteuerten Kompressoren und Glastür im Kühlabteil




- Mikroprozessor gesteuertes Digitaldisplay
- LED-Innenlicht im Kühlabteil
- Glastür im Kühlabteil, Massivtür im Gefrierabteil
- Umweltfreundliches Kältemittel (R600a und R290) mit einem sehr geringen Energieverbrauch
- Anzeige der Temperatur und der Gerätezustände
- Abschließbar
- Optische und Akustische Alarme für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände
- Sehr homogene Temperaturverteilung durch geregeltes Umluftkühlsystem im Kühlbereich und Direktkühlsystem im Gefrierbereich
- Automatische Abtaufunktion mit Tauwasserverdunstung im Kühlbereich
- Sehr leise, lediglich 45 dB(A) für ein angenehmes Arbeiten
- Selbstschließende Tür
- 2 x Kabeldurchführung
- Potentialfreier Kontakt
- USB-Schnittstelle zum Auslesen der Daten

Refrigerator Cool Down Curve

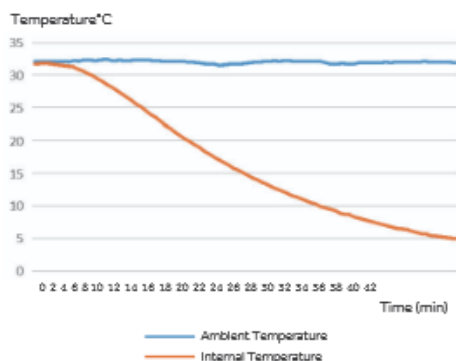

Freezer Cool Down Curve

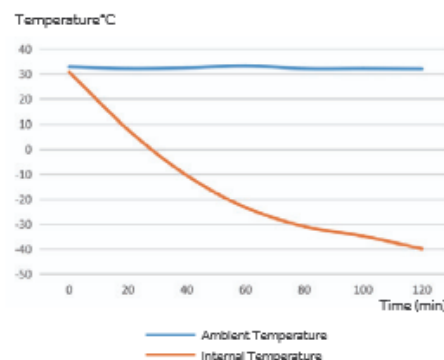



Lila-LAB GmbH
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg
Tel. 05723 / 74 96 14
info@lila-lab.de

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Technisches Datenblatt
Haier Pharmazeutische Kühl- und
Gefrierkombination
Model: HYCD-469A

Model		HYCD-469A	
Technical Data	Cabinet Type	Refrigerator	Freezer
		Upright	
	Climate Class	N (16-32°C)	
	Cooling Type	Forced Air Cooling	Direct Cooling
	Defrost Mode	Auto	Manual
	Refrigerant	R600a	R290
	GWP (global warming potential)	R600a:20	R290:3
Performance	Sound Level (dB(A))	45	
	Temperature Range (°C)	2-8	-10--40
Control	Controller	Microprocessor	
	Display	LED	
Electrical Data	Power Supply (V/Hz)	220-240/50/60	
	Power (W)	640	
	Electrical Current (A)	3	
Dimensions	Capacity (L/Cu.Ft)	269/9.5	200/7.1
	Net/Gross Weight (approx)	kg	176/207
		lbs	388.0/456.4
	Interior Dimensions (W*D*H)	mm	593*585*800
		in	23.3*23.0*31.5
	Exterior Dimensions (W*D*H)	mm	738*834*1975
		in	29.1*32.8*77.8
	Packing Dimensions (W*D*H)	mm	840*910*2170
		in	33.1*35.8*85.4
Alarms	Container Load (20'/40'/40'H)	12/28/28	
	High/Low Temperature	Y	
	Sensor Error	Y	
	Power Failure	Y	
	Door Ajar	Y	
	Remote Alarm	Y	
	High Ambient Temperature	Y	
	Low Battery	Y	
Accessories	Caster	Y	
	Foot	Y	
	Porthole	Y	
	Shelves/Drawers	3/0	3/0 (Max 3 Drawers optional, without sliding rack)
	USB Interface	Y	
Others	Certification	CE	