



Lila-LAB GmbH
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg
Tel. 05723 / 74 96 14
info@lila-lab.de

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science


Haier DW-40L418D

-40°C Pharmazeutischer Gefrierschrank 418 Liter mit Direkt-Kühlsystem als Doppeltür-Version



- 418 Liter mit Direkt-Kühlsystem
- Mikroprozessor gesteuertes Digitaldisplay
- Massivtür
- Umweltfreundliches Kältemittel mit einem sehr geringen Energieverbrauch
- Anzeige der Temperatur und der Gerätezustände
- Abschließbar
- Optische und Akustische Alarme für Temperaturabweichungen und andere Gerätezustände
- Sehr homogene Temperaturverteilung durch Direkt-Kühlsystem
- Sehr leise, lediglich 41,7 dB(A) für ein angenehmes Arbeiten
- Selbstschließende Tür
- Kabeldurchführung
- Potentialfreier Kontakt

**DW-40L418D Typical Performance
Characteristics at 25°C Ambient**

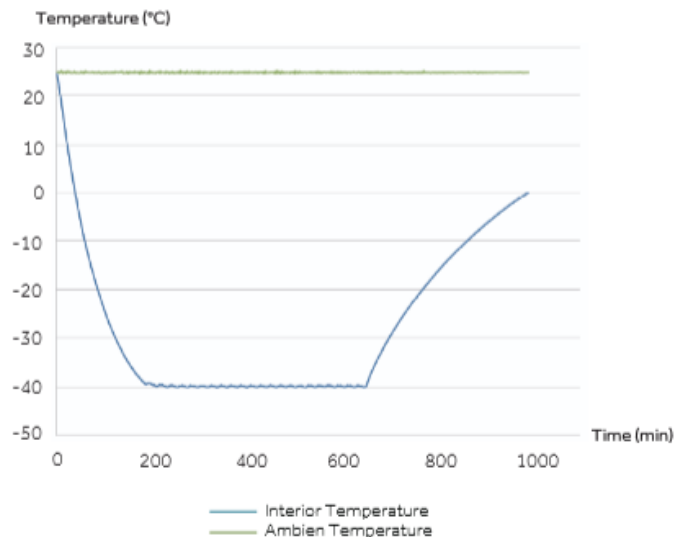



Lila-LAB GmbH
Am Eichenhain 2 – D-31552 Rodenberg
Tel. 05723 / 74 96 14
info@lila-lab.de

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Technisches Datenblatt
Haier Biomedical Pharmazeutischer
Gefrierschrank -40°C
Model: DW-40L418D

Model		DW-40L418D
Cabinet Type		Upright (Double Door)
Climate Class		SN N
Cooling Type		Direct Cooling
Defrost Mode		Manual
Refrigerant		HC
Sound Level (dB(A))		40
Cooling Performance (°C)		-40
Temperature Range (°C)		-20---40
Controller		Microprocessor
Display		LED
Power Supply (V/Hz)		220-240/50
Power (W)		370
Capacity (L/Cu.Ft)		418/14.8
Net/Gross Weight (approx)	kg	141/169
	lbs	310.8/372.6
Interior Dimension (W×D×H)	mm	554*620*1230
	in	21.8*24.4*48.4
Exterior Dimension (W×D×H)	mm	790*845*1878
	in	31.1*33.3*73.9
Packing Dimension (W×D×H)	mm	860*930*2040
	in	33.9*36.6*80.3
Container Load (20'/40'/40'H)		12/24/26
High/Low Temperature		Y
Remote Alarm		Y
Power Failure		Y
Sensor Error		Y
Low Battery		Y
High Ambient Temperature		Y
Dirty Condenser		N
Door Ajar		Y
Casters		Y(4)
Leveling Feet		Y(2)
Porthole		Y, 1*Left Side, 1*Right Side, (25mm)Diameter
Inner Doors		N
Drawers		12- Plastic Drawers, Optional
Shelves		3- Adjustable Wire Shelves
Shelf Dimensions (W×D)(mm)		530*528
Max. Load per Shelf (kg)		28
USB Interface		Optional
RS485		Optional
NFC		N
Temperature Recorder		Optional
Certificate		CE, MDR